

Manual de Autocadastramento

***Cadastramento das Estações
sem uso de Radiofrequências
(SCM / SLE / SRTT)***

ANATEL

**Superintendência de Serviços Privados – SPV
Gerência Geral de Serviços Privados de
Telecomunicações– PVST
Gerência de Autorização – PVSTA**

Dezembro/2004

Cadastramento de Estações sem uso de Radiofrequências

Neste manual apresentamos as instruções necessárias para o cadastramento e licenciamento das estações do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), bem como do Serviço Limitado Especializado (SLE), nas submodalidades de Rede e Circuito especializados.


O manual inclui as instruções para o cadastramento das “Estações sem Uso de Radiofrequências”*.

*As estações dos provedores de acesso que operam com equipamentos de Radiação Restrita (em conformidade com a Resolução 365/2004 de 10/05/2004), nas faixas de 2,4 ou 5,8 GHz, são classificadas como “Estações **sem** Uso de Radiofrequências”.

1. Cadastro de Estações sem Uso de RF

Nesta opção o usuário deverá seguir os seguintes passos:

- Acessar o [**Menu Principal**] do STEL seguindo o procedimento descrito no item 5 do manual;
- A seguir, selecionar a opção [**Estações sem uso de RF - Incluir**], conforme indicado na seta da figura abaixo:

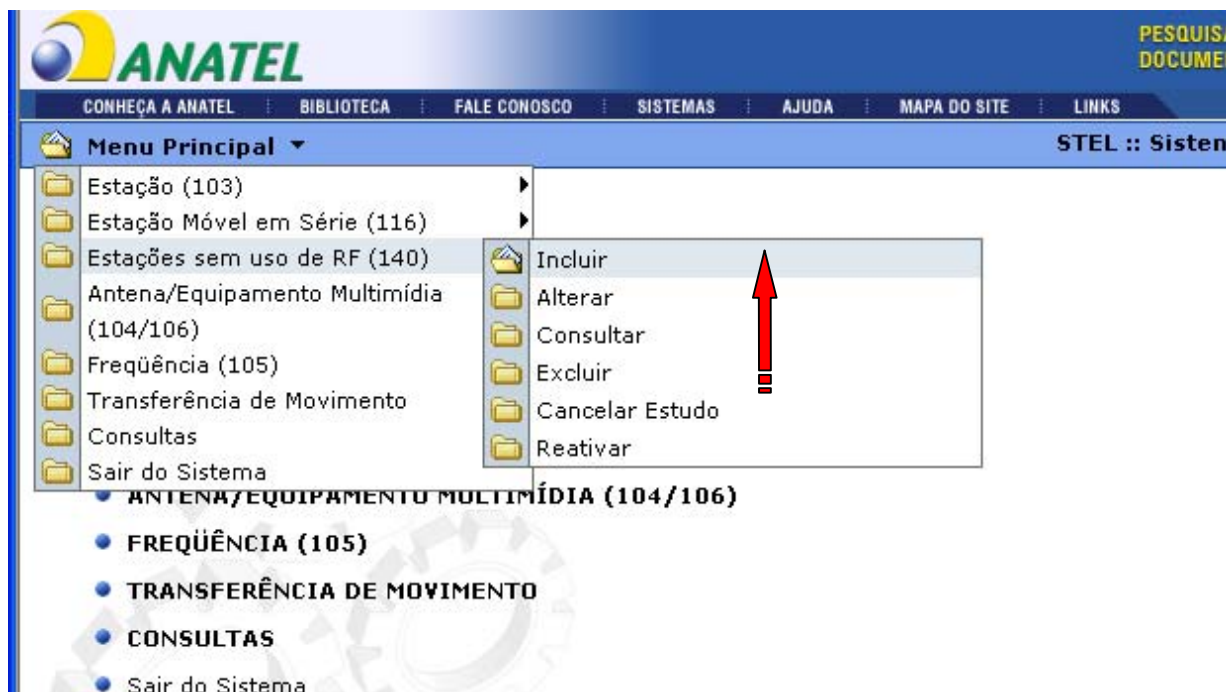

- O STEL exibirá a seguinte tela de entrada que deverá ser preenchida com o campo [**CNPJ ou CPF**] ou o campo [**Nº Fistel**] do interessado ou com o [**Nº da Entidade**] gerado. No exemplo foi utilizado o Número da Entidade {1328603}:



[PESQUISA](#)
[DOCUMENTOS](#)

[CONHEÇA A ANATEL](#)
[BIBLIOTECA](#)
[FALE CONOSCO](#)
[SISTEMAS](#)
[AJUDA](#)
[MAPA DO SITE](#)
[LINKS](#)

[Menu Principal](#)

Estação sem uso de Radiofrequência (Incluir)

CHPJ/CPF:

Fistel:

Número Entidade:

Nome da Entidade:

Serviço: - Informe o Serviço -

Tipo de Comparação:
☒ Exata
 ☐ Iniciando com

Limpar Campos
☒ Confirmar

d) Após a confirmação o STEL exibirá a seguinte tela para a entrada das informações:

Dados da Entidade

Número Entidade:	1328603
CHPJ ou CPF:	08020233717
Nome/Razão Social:	TESTE - 045
Fistel:	50012172103
Serviço:	045 - Serviço de Comunicação Multimídia

Dados da Estação

Número Estação:	A CRIAR	Movimento:	G
Nome da Estação:	CENTRO	Data Validade Licença:	Indeterminada
Altitude:			
Tipo de Estação:	Tronco/Acesso	Data Inicio Operação:	03/11/2004
Capacidade Instalada (Mbits):	11	Qtde Acessos Instalados:	250
Qtde Acessos Serviço:	150		

Dados por Tipo de Porta

Valor Inicial	Valor Final	Quantidade
0 Kbps	64 Kbps	100
64 Kbps	256 Kbps	50
256 Kbps	1024 Kbps	
1 Mbps	2 Mbps	
2 Mbps	8 Mbps	
8 Mbps	34 Mbps	
34 Mbps	155 Mbps	
155 Mbps	622 Mbps	
622		

Tela Inicial
 Próximo

Os significados de cada uma destas informações estão descritos a seguir:

Nome da Estação: designa um nome para a estação (opcional);

Altitude: altitude do solo da estação em relação ao nível do mar (opcional);

Tipo de Estação:

(1) Tronco: estação que interliga somente a outra(s) estação(ões), de sua rede ou de outra operadora. Nenhum assinante se interliga a esta estação;

(2) Acesso: estação que atende a assinantes, porém não está interligada a nenhuma outra estação; (difícilmente aplicável);

(3) Tronco/Acesso: estação que atende a assinantes e também está interligada a pelo menos uma outra estação, de sua rede ou de outra operadora. (a maioria dos casos).

Data de Início de Operação: data em que a estação entrará em operação;

Capacidade Instalada: capacidade de processamento da estação em Mbps. Refere-se ao limite físico (máximo) que o equipamento, ou conjunto de equipamentos, está preparado para atender.

Posterior alterações neste dado incidirá Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) sobre a estação.


Quantidade de Acessos Instalados: quantidade máxima de acessos físicos (circuitos) que a estação está preparada para atender.

Posterior alterações neste dado incidirá Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) sobre a estação.

Quantidade de Acessos em Serviço: quantidade de acessos físicos (circuitos) que estão ativados. Este campo deverá ser atualizado mensalmente e não estará sujeito a incidência de TFI. Seu valor é limitado pelo campo “Quantidade de Acessos Instalados”.


Dados por Tipo de Porta: nesta tabela deverão ser informadas as capacidades das portas referentes aos “**acessos em serviço**” por faixa de capacidade de transmissão.

- e) Ao clicar no botão “próximo” o STEL proseguirá para próxima tela, abaixo apresentada, para o preenchimento das informações da localização da estação.

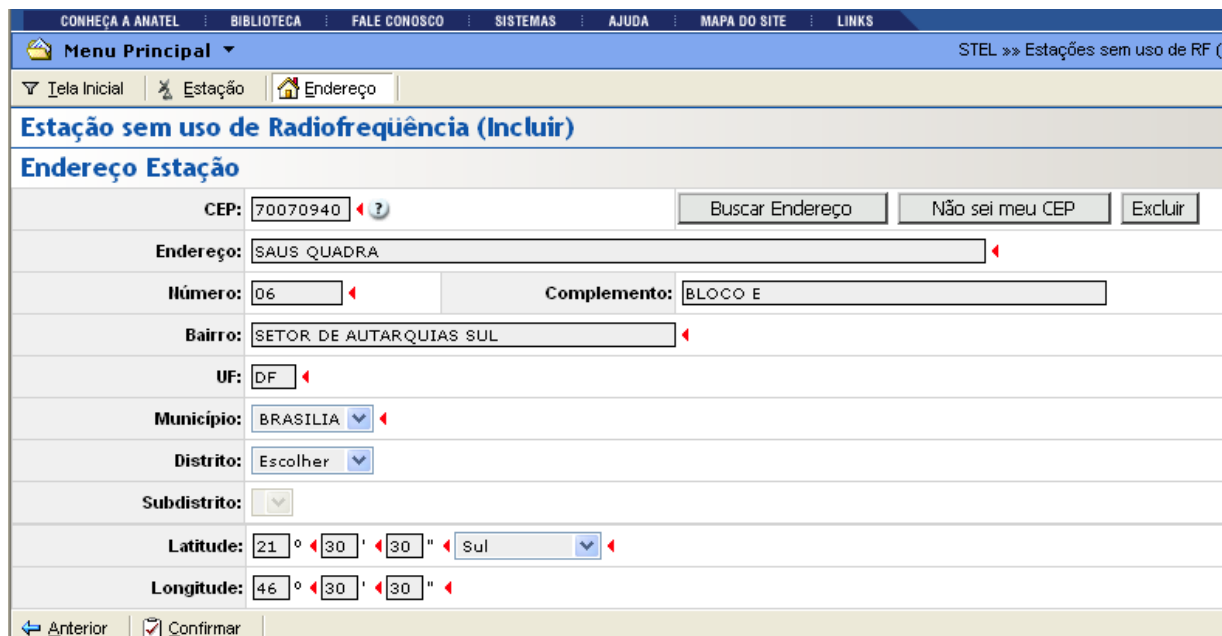

Observações:

- a) Ao digitar o CEP e clicar na opção “Buscar endereço”, o sistema busca automaticamente o endereço da estação, baseando na base de dados do IBGE.
- b) As informações de coordenadas geográficas devem ser definidas na forma geodésica, utilizando como referência o sistema WGS-84.
- f) Após a confirmação, o STEL retorna o N° da Estação **{1000022363}** conforme figura abaixo:

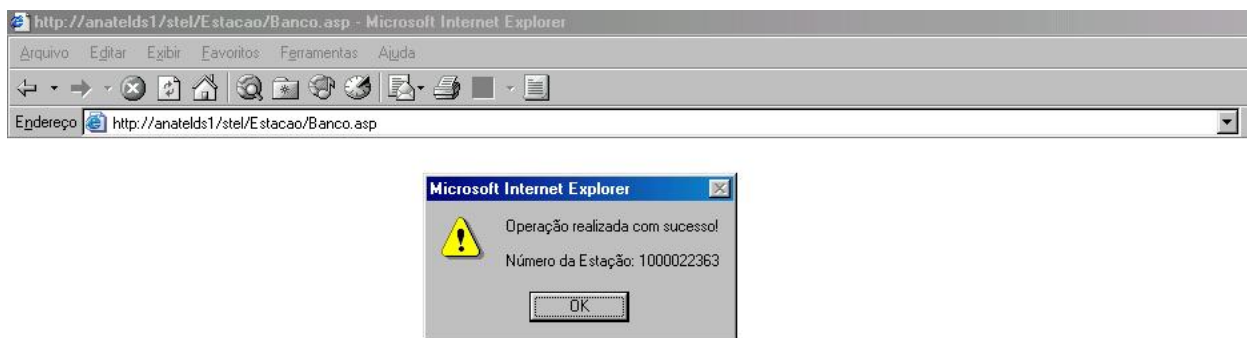


O número da estação deverá ser anotado e deve ser referenciado nas posteriores comunicações com a Anatel.


2. Transferência de Movimento

Após a conclusão do cadastro de todas as estações da entidade, este deverá ser submetido à aprovação da Anatel, por meio dessa opção. Desta forma, feita a movimentação, o usuário de autocadastramento **não poderá mais realizar modificações** no cadastro de sua entidade. Nesta opção o usuário deverá seguir os seguintes passos:


- Acessar o **[Menu Principal]** do STEL;
- A seguir, selecionar a opção **[Transferência de Movimento - Libera Movimento]**, conforme indicado na seta da figura abaixo:

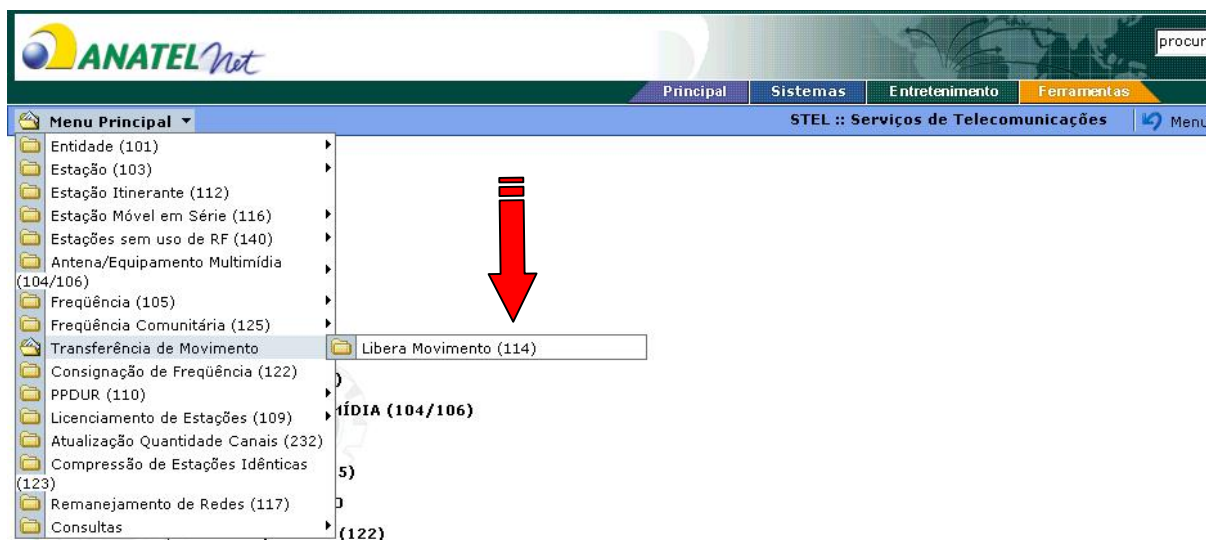

- O STEL exibirá a seguinte tela de entrada que deverá ser preenchida com o campo o **[Nº da Entidade]** gerado. No exemplo foi utilizado o Número da Entidade {3927563}:

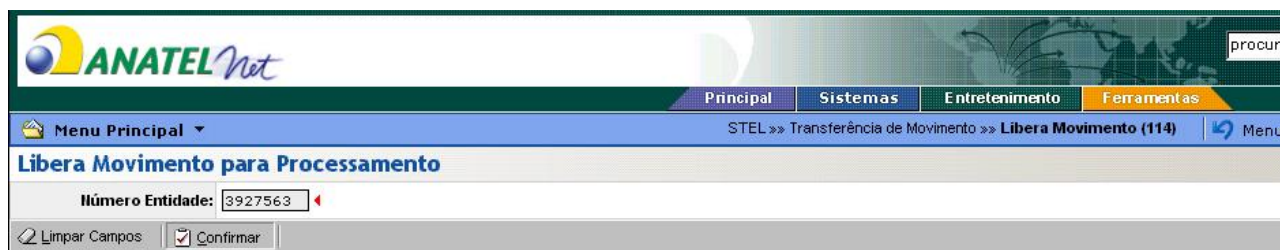

- d) Após confirmação do número da entidade, o STEL retorna a seguinte mensagem, e após confirmação transfere todas as estações do movimento G para o movimento A.

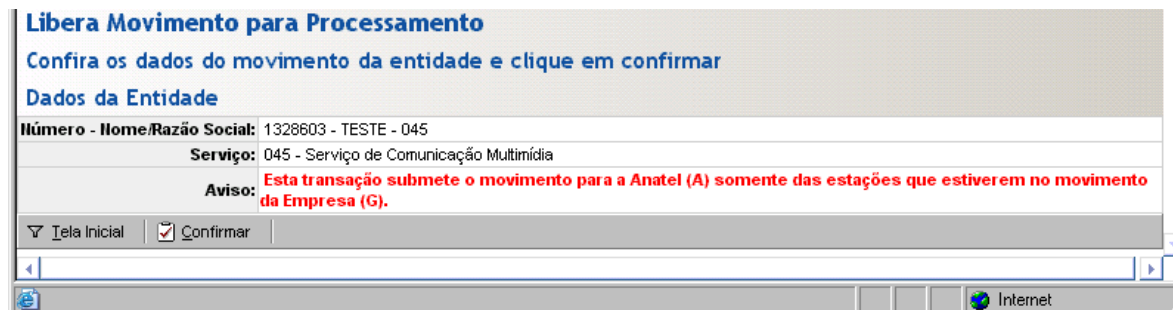


- e) Após clicar em [Confirmar] o STEL retorna “operação realizada com sucesso”

3. CONSULTAS

Nesta opção o usuário deverá seguir os seguintes passos:


- Acessar o [**Menu Principal**] do STEL;
- A seguir, selecionar a opção [**Consultas**]. Esta tela permite uma ampla possibilidade de tópicos de consultas conforme indicado na figura abaixo:

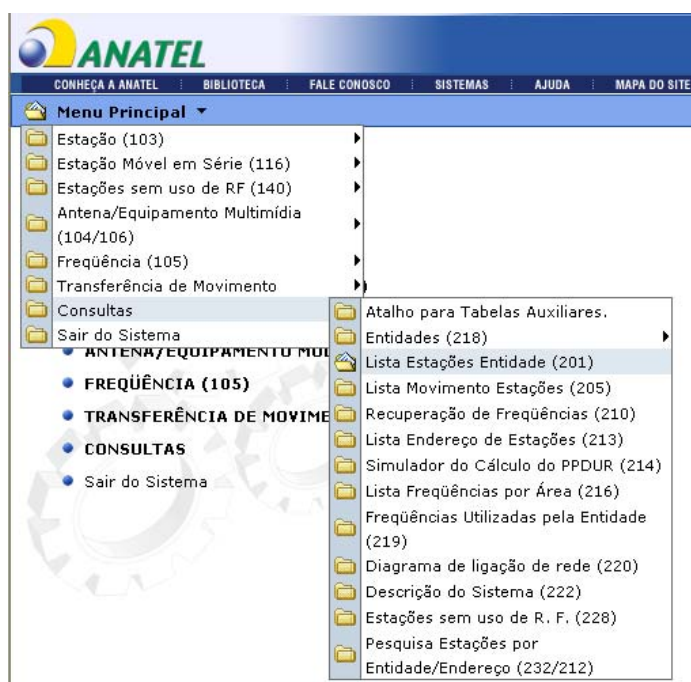

Dica (1): as opções são de fácil manuseio para consulta, e o usuário deve ter à mão, conforme a opção selecionada, as informações de chave de acesso que o STEL poderá solicitar: Ex.: [CNPJ ou CPF] ou [Nº da Entidade] ou [Nº Fistel] ou [Nº Estação], etc...

A seguir apresentaremos alguns exemplos de opções de consultas, mais significativas, com suas respectivas telas de respostas.

3.1. Lista Estações Entidade

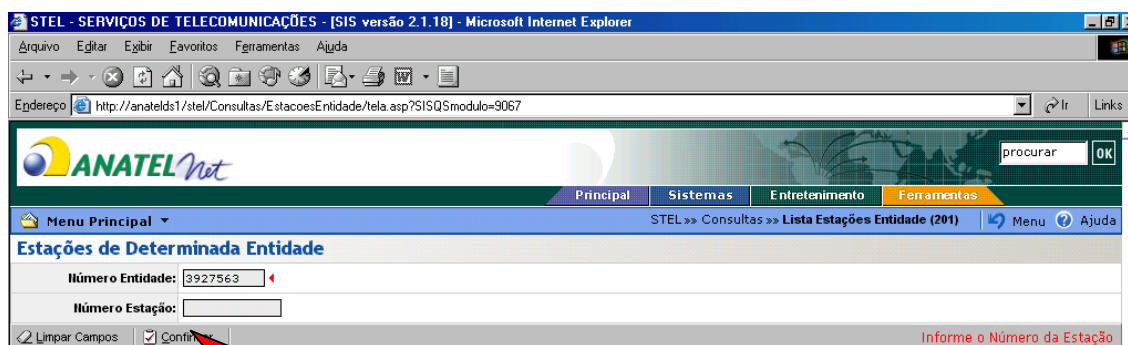

STEL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - [SIS versão 2.1.18] - Microsoft Internet Explorer

Endereço: http://anatelids1/stel/Consultas/EstacoesEntidade/tela.asp?SISQModule=9067

ANATEL Not

Principal Sistemas Entretenimento Ferramentas

Menu Principal


STEL » Consultas » Lista Estações Entidade (201)

Estações de Determinada Entidade

Número Entidade: 3927563

Número Estação:

Informe o Número da Estação

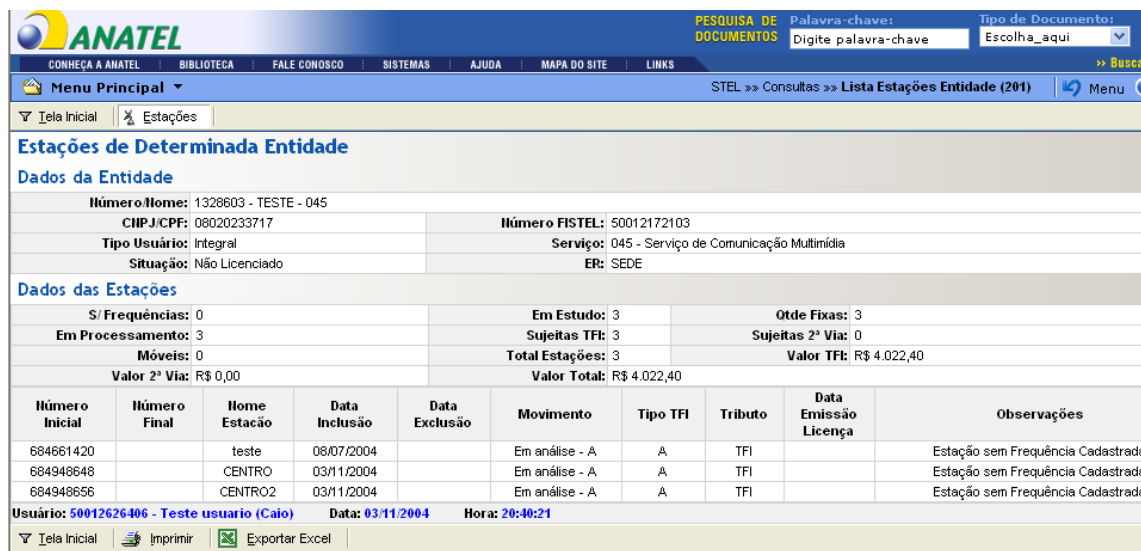

ANATEL

PESQUISA DE DOCUMENTOS Palavra-chave: Digite palavra-chave Tipo de Documento: Escolha aqui

CONHEÇA A ANATEL BIBLIOTECA FALE CONOSCO SISTEMAS AJUDA MAPA DO SITE LINKS

Menu Principal

STEL » Consultas » Lista Estações Entidade (201)

Tela Inicial Estações

Estações de Determinada Entidade

Dados da Entidade

Número Nome: 1328603 - TESTE - 045

CNPJ/CPF: 08020233717

Número FISTEL: 50012172103

Tipo Usuário: Integral

Serviço: 045 - Serviço de Comunicação Multimídia

Situação: Não Licenciado

ER: SEDE

Dados das Estações

S/ Freqüências: 0

Em Estudo: 3

Qtde Fixas: 3

Em Processamento: 3

Sujeitas TFI: 3

Sujeitas 2ª Via: 0

Móveis: 0

Total Estações: 3

Valor TFI: R\$ 4.022,40

Valor 2ª Via: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 4.022,40


Número Inicial	Número Final	Nome Estação	Data Inclusão	Data Exclusão	Movimento	Tipo TFI	Tributo	Data Emissão Licença	Observações
684661420		teste	08/07/2004		Em análise - A	A	TFI		Estação sem Freqüência Cadastrada
684948648		CENTRO	03/11/2004		Em análise - A	A	TFI		Estação sem Freqüência Cadastrada
684948656		CENTRO2	03/11/2004		Em análise - A	A	TFI		Estação sem Freqüência Cadastrada

Usuário: 50012626406 - Teste usuario (Caio) Data: 03/11/2004 Hora: 20:40:21

Tela Inicial Imprimir Exportar Excel

Esta tela apresenta um resumo de todo o cadastro realizado, com as informações dos quantitativos de estações, situação das estações sujeitas a cobranças, valores a serem gerados na emissão das licenças, numeração das estações, entre outras.

3.2. Lista Movimento Estações

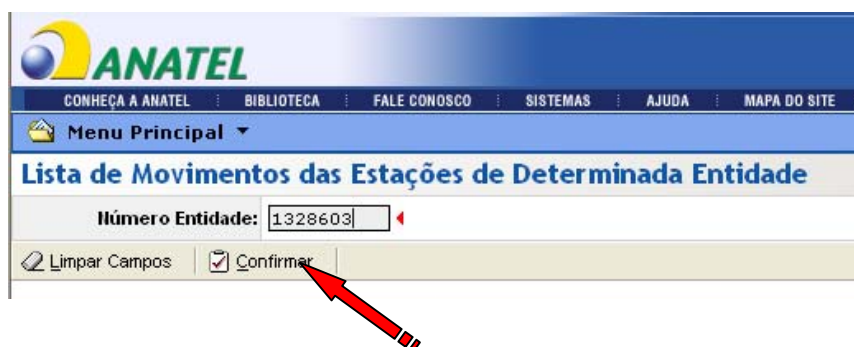

Esta tela informa o atual movimento das estações. Movimento de trabalho é a denominação utilizada pelo STEL para diferenciar as fases do cadastramento, para uma determinada entidade, restringindo acessos e ações em cada fase. A seguir faremos uma distinção dos dois movimentos existentes para as estações do SCM.

Movimento G (Movimento da Empresa): Fase reservada para o usuário do Autocadastramento proceder todas as inclusões ou alterações, no cadastro da entidade pretendida. Nesta fase o cadastro da entidade em questão fica liberado para o interessado e bloqueado para os técnicos da ANATEL.

Movimento A (Movimento pós-cadastramento): Fase reservada aos técnicos da ANATEL, para que estes possam identificar as entidades transferidas do movimento da empresa.

3.3. Estações sem Uso de R.F




CONHEÇA A ANATEL | BIBLIOTECA | FALE CONOSCO | SISTEMAS | AJUDA

Menu Principal ▾

Consulta Estações sem uso de R. F.

Número da Entidade: 

Listar a partir da Estação:

 ☒ Confirmar 




PESQUISA DE DOCUMENTOS Palavra-chave: Tipo de Documento:

CONHEÇA A ANATEL | BIBLIOTECA | FALE CONOSCO | SISTEMAS | AJUDA | MAPA DO SITE | LINKS

Menu Principal ▾

STEL » Consultas » Estações sem uso de R. F. (228) 

Estações Sem uso de R. F.

Entidade: 1328603 - TESTE - 045

Estação n.º :684661420

Data Licença	Município	Bairro	Logradouro	CEP	Latitude	Longitude
	Brasília / DF	SETOR DE AUTARQUIAS SUL	SAUS QUADRA - nº 06	70070-940	15S3000	47W3000
Tipo de Estação	Data do Início da Operação	Capacidade Instalada (em Mbtis)	Qtde de Acessos Instalados	Qtde de Acessos em Serviços	Observação	
35 - Tronco/Acesso	08/07/2004	100	100	50		
Quantidade de Acessos Distribuídos por Porta						
0K a 64K	64K a 256K	256 a 1024K	1024K a 2M	2M a 8M	8M a 34M	34M a 155M
5	5	5	5	5		

Estação n.º :684948648

Data Licença	Município	Bairro	Logradouro	CEP	Latitude	Longitude
	Brasília / DF	SETOR DE AUTARQUIAS SUL	SAUS QUADRA - nº 06	70070-940	15S3030	47W3030
Tipo de Estação	Data do Início da Operação	Capacidade Instalada (em Mbtis)	Qtde de Acessos Instalados	Qtde de Acessos em Serviços	Observação	
35 - Tronco/Acesso	03/11/2004	11	250	150		
Quantidade de Acessos Distribuídos por Porta						
0K a 64K	64K a 256K	256 a 1024K	1024K a 2M	2M a 8M	8M a 34M	34M a 155M
100	50					

Estação n.º :684948656

Data Licença	Município	Bairro	Logradouro	CEP	Latitude	Longitude
	Brasília / DF	SETOR DE AUTARQUIAS SUL	SAUS QUADRA - nº 06	70070-940	15S3030	47W3030
Tipo de Estação	Data do Início da Operação	Capacidade Instalada (em Mbtis)	Qtde de Acessos Instalados	Qtde de Acessos em Serviços	Observação	
35 - Tronco/Acesso	03/11/2004	11	250	150		
Quantidade de Acessos Distribuídos por Porta						
0K a 64K	64K a 256K	256 a 1024K	1024K a 2M	2M a 8M	8M a 34M	34M a 155M

Esta tela exibe detalhadamente todas as estações e as informações cadastradas para uma determinada entidade.